

MURAO Smart



COMPATIBLE MULTI-SPLITS
(VOIR P. 530)

#clairement essentiel



Produits



ACCÉDER AUX
DOCS TECHNIQUES
ET COMMERCIALES

Performances et économies d'énergie :

- classe énergétique A+++ / A++ avec SCOP jusqu'à 4,6
- fonctionnement jusqu'à - 20 °C

Compact :

- parmi les plus compacts du marché à partir de 705 mm de long
- lignes arrondies et finition mate
- télécommande moderne et intuitive

Confort :

- pilotable à distance via Cozytouch
- silencieux seulement 19 dB(A)
- diffusion d'air avec effet Coanda

Installation et maintenance facilitées :

- accès aux liaisons frigorifiques : béquille intégrée
- accès facile aux composants
- sortie des condensats possible des 2 côtés
- jusqu'à 25 m de liaisons frigorifiques, pour plus de liberté d'installation

Visualisez-le
dans votre intérieur



atlantic
VISION

Voir la vidéo



Jusqu'à 40 %
d'économies⁽²⁾

(1) Pour plus d'informations, voir p. 497

(2) Pour plus d'informations, voir p. 492

Connectivité



L'utilisation d'un
Hub Cozytouch
est nécessaire.

Pilotage à distance et programmation hebdomadaire simple et intuitif. Grâce à l'application Cozytouch, pilotez l'ensemble des produits Atlantic compatibles depuis une seule application.

Compatible aussi avec la box partenaire :

Nota : les partenaires d'interopérabilité
sont susceptibles d'évoluer.



Parmi les plus compacts du marché

- Seulement 705 mm pour les versions 1,5 kW et 2,1 kW
- **Intégration optimale** : idéal dans les couloirs, au-dessus d'une porte ou dans les espaces restreints
- **Installation facilitée** : accès aux raccordements et liaisons



Autres fonctionnalités embarquées

- **Affichage de la température en façade**
- **Mode I Feel** : utilise la sonde de température de la télécommande pour plus de précision
- **Mode nuit** : ajustement de la température, baisse du flux d'air pour plus de confort et désactivation de l'affichage en façade
- **Mode pleine puissance** : montée rapide en température
- **Mode éco** : 3 niveaux pour économiser jusqu'à 52 % d'énergie⁽³⁾
- **Mode hors gel** (chauffage 10 °C)
- Fonction **limitation de température**

(3) En comparaison avec le mode éco désactivé.

Compatible pour un usage tertiaire

atlantic systèmes

- Contact feuillure en option
- Télécommande filaire LUMAO en option
- Compatible GTB : Passerelles KNX ou MODBUS



Plus d'informations p. 776

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz
Voir les multi-splits compatibles p. 530



Nous participons au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 100	2 700	3 600	4 200	5 300
LIBELLE UI		UI 1,5KW MURAO SMART BLANC	UI 2,1KW MURAO SMART BLANC	UI 2,7KW MURAO SMART BLANC	UI 3,6KW MURAO SMART BLANC	UI 4,2KW MURAO SMART BLANC	UI 5,3KW MURAO SMART BLANC
Référence - famille		873963 NG1209	873964 NG1209	873965 NG1209	873966 NG1209	873967 NG1209	873968 NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		361 1,75	380 1,75	398 1,75	479 1,75	599 1,75	695 1,75
LIBELLE UE		-	UE MONO 2,1KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 2,7KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 3,6KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 4,2KW MURAO SMART BLANC	UE MONO 5,3KW MURAO SMART BLANC
Référence - famille		-	872197 NG1209	872198 NG1209	872199 NG1209	872200 NG1209	872201 NG1209
Prix (€ HT) + éco-participation (€ HT)		-	676 7,69	735 7,69	872 7,69	1230 7,69	1390 7,69
DESP		-	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1	Catégorie 1
DIMENSIONNEMENT							
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES							
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	1500	2100 (600 / 2700)	2700 (800 / 3600)	3600 (800 / 4000)	4200 (1800 / 5600)	5300 (2000 / 6300)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2000	2600 (600 / 3400)	3100 (700 / 4300)	3900 (800 / 4500)	4800 (1300 / 5800)	5800 (1350 / 6800)
P. calo. max à -7°C ⁽¹⁾	W	-	2600	2930	3930	4790	5700
P. calo. max à -10°C ⁽¹⁾	W	Données non-disponibles	2220	2510	3450	4110	4950
P. calo. max à -15°C ⁽¹⁾	W	Unité Intérieure	1880	1880	2330	3470	3710
P. abs. nominale en froid	W	uniquement compatible multi-splits	467	711	1114	1050	1510
P. abs. nominale en chaud	W	-	650	808	1051	1200	1450
Débit d'air unité int. froid (PV/GV)	m ³ / h	350 / 500	350 / 500	280 / 550	280 / 640	450 / 800	450 / 800
Débit d'air max. (unité ext.) GV	m ³ / h	-	2400	2100	2300	2700	2700
PERFORMANCES							
EER / SEER	-	-	4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,51	3,5 / 8,5
COP / SCOP	-	-	4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Pression acoustique (unité int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	-	19/38	19/37	19/38	28/44	28/44
Puissance acoustique (unité int.) (mode froid)	dB(A)	-	56	56	60	60	60
Pression acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	49	49	51	55	55
Puissance acoustique (unité ext.) (mode froid)	dB(A)	-	63	62	65	65	65
CLASSIFICATION ERP							
Classe énergétique (froid)	-	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)	-	-	A++	A++	A++	A++	A++
PLAGE DE FONCTIONNEMENT							
Froid	°C	-	-20-46	-20-46	-20-46	-20-46	-20-46
Chaud	°C	-	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24	-20-24
INSTALLATION							
DIMENSIONS (H X L X P)							
Unité intérieure	mm	265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Unité extérieure	mm	-	549 x 753 x 275	544 x 700 x 245	553 x 800 x 280	642 x 820 x 306	642 x 820 x 306
POIDS							
Unité intérieure / unité extérieure	kg	6,7	6,7 / 22,4	8,1 / 24,6	8,6 / 28,5	12,8 / 36,3	11,6 / 37,8
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES							
Intensité nominale	A	5,9	5,9	6,31	6,95	12,3	12,3
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	20	20
Câble d'interconnexion UE / UI	-	-	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²	4G x 1,5 mm ²
Câble alimentation	-	-	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 1,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²	3G x 2,5 mm ²
Unité à alimenter électriquement	-	-	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.	u. ext.
LIAISONS FRIGORIFIQUES							
Diamètre gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diamètre liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Longueur standard	m	-	7	7	7	7	7
Longueur min. / max.	m	-	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	-	10	10	10	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)	-	-	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (Longueur standard) / TeqCO ₂	g / t	-	500 / 0,337	580 / 0,391	650 / 0,438	1100 / 0,742	1100 / 0,742
Charge additionnelle	g / m	-	20	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS							
Unité intérieure	mm	-	16	16	16	16	16

(1) Hors cycle de dégivrage.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	CV1209	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	CV1209	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH⁽²⁾	500269	CV1227	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)			59 0,14



L'installation de cette télécommande filaire nécessite la pose de la platine interface 875149 positionnée près de l'unité intérieure.



(2) Pour plus d'informations, voir p. 763.

#clairement atlantic

+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic



(3) Plus d'informations p. 20



• SOLUTIONS
• EXPERTISE
• PROXIMITÉ



FORMATIONS
p. 28



GARANTIES
p. 20



MISE EN SERVICE
p. 18

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

MURAO Multi



Produits



Visualisez-le dans votre intérieur



• Performance :

- jusqu'à 40 % d'économies d'énergie et éligible CEE
- classe énergétique A+++ / A++

• Design unique et configurable :

- de 1 à 5 postes avec des puissances de 4 à 9,5 kW
- disponible en version blanc classique ou en version design noir
- Mix&Match : panachable avec toutes les UI MURAO

• Confort et durabilité :

- niveau sonore mini : 46 dB(A)⁽¹⁾
- traitement anti-corrosion renforcé



(1) Pression acoustique
(2) Pour plus d'informations voir p. 78

Échangeur blue fin


Traitement anti-corrosion renforcé : échangeur Blue Fin, carte PCB tropicalisée et peinture époxy thermolaquée



Installation facilitée


La conception du produit a été pensée pour faciliter sa pose : la gamme MURAO profite d'un groupe extérieur pré-chargé jusqu'à **40 m de liaisons frigorifiques**.

Dénivelé max :
15 m soit 5 étages

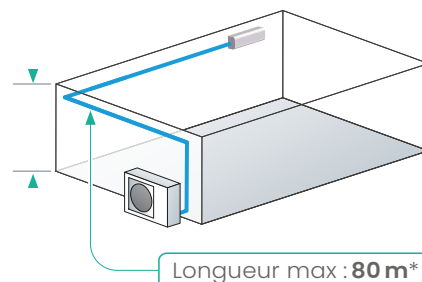

*Selon modèle.

MULTI-SPLITS MURAO DC INVERTER - R32



UE MURAO MULTI BLANC



UE MURAO DESIGN NOIR

OPTIONS DE CONNECTIVITÉ



Atlantic Cozytouch

Pour le pilotage, de nos muraux MURAO via l'application Cozytouch. Plus d'information p. 764



Plus d'information p. 761

Caractéristiques techniques

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz



PUISANCE NÉCESSAIRE
POUR VOTRE PROJET (W)
DESP

	4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
	Catégorie 1		Catégorie 1		Catégorie 2	
	Bi-split		Tri-split		Quadri-split	5 postes
LIBELLÉ	UE MULTI 2UI 4KW MURAO BLANC		UE MULTI 2UI 5KW MURAO BLANC		UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO BLANC	
RÉFÉRENCE	872191		872192		872193	
FAMILLE	NG1209		NG1209		NG1209	
PRIX (€ HT)	1 825		1 965		2 794	
Éco-participation (€ HT)	7,69		7,69		10,02	
LIBELLÉ	UE MULTI 2UI 4KW MURAO DESIGN NOIR		UE MULTI 2UI 5KW MURAO DESIGN NOIR		UE MULTI 3UI 7KW MURAO DESIGN NOIR	
RÉFÉRENCE	872205		872206		872207	
FAMILLE	NG1209		NG1209		NG1209	
PRIX (€ HT)	2 007		2 162		3 074	
Éco-participation (€ HT)	7,69		7,69		10,02	

DIMENSIONNEMENT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	W	4000 (1500 / 4600)	5000 (1800 / 5300)	5400 (2100 / 6600)	7000 (2400 / 7600)	8000 (3200 / 9500)	9500 (3200 / 11000)
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4600 (1300 / 5200)	5600 (1500 / 6100)	7000 (1700 / 7200)	7200 (2900 / 7500)	9200 (4400 / 10500)	9600 (4400 / 11500)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 250	4 750	5 200	5 450	7 800	8 950
P. abs. nominale en froid	W	950	1250	1350	1840	2100	2500
P. abs. nominale en chaud	W	1 020	1 400	1550	1770	2040	2130
Débit d'air max (u. ext.) GV	m ³ /h	2 200	2 200	3100	3 100	4 000	4 000

PERFORMANCES

EER / SEER		4,2 / 8,5	4 / 8,5	4 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP		4,5 / 4,6	4 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	52	53	46	48	50	50
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	62	63	58	61	63	64

CLASSIFICATION ERP

Classe énergétique (froid)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Classe énergétique (chaud)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	-20 / 50	-20 / 50	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
Chaud	°C	-20 / 24	-20 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HXLXP)

u. ext. version blanche	mm	553 x 800 x 280	553 x 800 x 280	700 x 890 x 366	700 x 890 x 366	765 x 920 x 398	765 x 920 x 398
u. ext. version design noir	mm	553 x 800 x 320	553 x 800 x 320	700 x 890 x 380	700 x 890 x 380	765 x 920 x 412	765 x 920 x 412

POIDS

u. ext. (blanche / design noir)	kg	34 / 35	34 / 35	50 / 52	50 / 52	59 / 61	60 / 62
---------------------------------	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	9	9,8	10,8	11,9	15,5	18,5
Calibre disjonct.	A	16	16	20	20	25	25
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²	4G x 1,5mm ²
Câble alimentation		3G x 1,5mm ²	3G x 1,5mm ²	3G x 2,5mm ²	3G x 2,5mm ²	3G x 4mm ²	3G x 4mm ²
Unité à alimenter élec.		U. ext	U. ext	U. ext	U. ext	U. ext	U. ext

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x3	3/8" x3	3/8" x3 et 1/2"	3/8" x3 et 1/2" x2
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5
Long. standard	m	20	20	30	30	40	40
Long. max.	m	50	50	50	60	70	80
Long. min. / max. / u. int.	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO2	g/t	950 / 0,641	1050 / 0,709	1400 / 0,945	1400 / 0,945	2000 / 1,350	2200 / 1,485
Charge add.	g/m	20	20	20	20	20	20

(1) Hors cycle de dégivrage.

Les données de ce tableau se réfèrent aux combinaisons des muraux Murao Premium.

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire LUMAO
YR-E16C
Référence : 875156
prix (€ HT) : 309
éco-part. (€ HT) : 0,14



Platine interface pour le raccordement de la télécommande filaire sur les unités intérieures murales
WK-B
Référence : 875149
prix (€ HT) : 202
éco-part. (€ HT) : 0,14

#clairement atlantic

+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic



(2) Plus d'informations p. 20



SOLUTIONS
EXPERTISE
PROXIMITÉ



FORMATIONS
p. 28



GARANTIES
p. 20



MISE EN SERVICE
p. 18

Toute l'expertise Atlantic à vos côtés

Gamme MURAO Multi-splits - unités intérieures



		Bi-Splits		Tri-Splits		Quadri-Splits	5 postes		
		UE MULTI 2UI 4KW MURAO BLANC	UE MULTI 2UI 5KW MURAO BLANC	UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO BLANC	UE MULTI 3UI 7KW MURAO BLANC	UE MULTI 4UI 8KW MURAO BLANC	UE MULTI 5UI 9,5KW MURAO BLANC		
		872191	872192	872193	872194	872195	872196		
		UE MULTI 2UI 4KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 2UI 5KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 3UI 5,4KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 3UI 7KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 4UI 8KW MURAO DESIGN NOIR	UE MULTI 5UI 9,5KW MURAO DESIGN NOIR		
		872205	872206	872207	872208	872209	872210		
Unités extérieures									
		Puissance (W)	Froid	4 000	5 000	5 400	7 000	8 000	9 500
			Chaud	4 600	5 600	7 000	7 200	9 200	9 600

Unités intérieures	Référence	W	BTU/h	Compatibilité					
MURAO ACCESS	873330	2 700	9000	•	•	•	•	•	•
	873331	3 500	12000	•	•	•	•	•	•
	873332	4 900	18000	–	•	•	•	•	•
MURAO SMART	873963	1500	5000	•	•	•	•	•	•
	873964	2100	7000	•	•	•	•	•	•
	873965	2700	9000	•	•	•	•	•	•
	873966	3600	12000	•	•	•	•	•	•
	873967	4200	14000	–	•	•	•	•	•
	873968	5300	18000	–	•	•	•	•	•
MURAO PREMIUM	873974	1500	5000	•	•	•	•	•	•
	873975	2100	7000	•	•	•	•	•	•
	873976	2600	9000	•	•	•	•	•	•
	873977	3200	12000	•	•	•	•	•	•
	873978	4200	14000	–	•	•	•	•	•
	873979	5300	18000	–	•	•	•	•	•
	873980	1500	5000	•	•	•	•	•	•
	873981	2100	7000	•	•	•	•	•	•
	873982	2600	9000	•	•	•	•	•	•
	873983	3200	12000	•	•	•	•	•	•
DOJO CASSETTES 600x600	873937	2600	9000	•	•	•	•	•	•
	873938	3500	12000	•	•	•	•	•	•
	873939	5000	18000	–	•	•	•	•	•

• Disponible - Non disponible

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes MURAO Multi-splits



MURAO Premium

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

Voir détail p. 514



PUISANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	1 500	2 100	2 600	3 200	4 200	5 300	
LIBELLÉ	UI 1,5KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 2,1KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 2,6KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 3,2KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 4,2KW MURAO PREMIUM BLANC	UI 5,3KW MURAO PREMIUM BLANC	
RÉFÉRENCE	873974	873975	873976	873977	873978	873979	
FAMILLE	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	
PRIX (€ HT)	564	596	628	761	985	1045	
Éco-participation (€ HT)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
LIBELLÉ	UI 1,5KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 2,1KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 2,6KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 3,2KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 4,2KW MURAO PREMIUM NOIR	UI 5,3KW MURAO PREMIUM NOIR	
RÉFÉRENCE	873980	873981	873982	873983	873984	873985	
FAMILLE	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	
PRIX (€ HT)	621	656	691	837	1084	1150	
Éco-participation (€ HT)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
P. frigo. nominale	W	1500	2100	2600	3200	4200	5300
P. calo. nominale	W	2000	2600	3000	3400	4800	5900
Débit d'air (u. int.) Chaud/Froid	m³/h	470/500	470/500	550/610	580/630	800/830	800/830
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19/38	19/37	19/36	20/35	28/44	28/44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	56	58	60	60	60
Dimensions (HxLxP)	mm	265 x 715 x 193	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221	322 x 983 x 221
Poids	kg	6,7	6,7	8,8	8,8	12,8	12,8
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAO PREMIUM

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	500269	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14

Caractéristiques techniques des unités intérieures pour gammes MURAO Multi-splits



MURAO Smart

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

Voir détail p. 518



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		1 500	2 100	2 700	3 600	4 200	5 300
LIBELLÉ		UI 1,5KW MURAO SMART BLANC	UI 2,1KW MURAO SMART BLANC	UI 2,7KW MURAO SMART BLANC	UI 3,6KW MURAO SMART BLANC	UI 4,2KW MURAO SMART BLANC	UI 5,3KW MURAO SMART BLANC
RÉFÉRENCE		873963	873964	873965	873966	873967	873968
FAMILLE		NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209	NG1209
PRIX (€ HT)		361	380	398	479	599	695
Éco-participation (€ HT)		1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
P. frigo. nominale	W	1500	2100	2700	3600	4200	5300
P. calo. nominale	W	2000	2600	3100	3900	4800	5800
Débit d'air (u. int.) Chaud/Froid	m ³ /h	470/500	470/500	520/550	670/670	800/830	800/830
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19/38	19/38	19/37	19/38	28/44	28/44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	56	56	60	60	60
Dimensions (HxLxP)	mm	265 x 705 x 193	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Poids	kg	6,7	6,7	8,1	8,6	12,8	11,6
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAO SMART

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14	309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14	202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	500269	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14	59 0,14

MURAO Access

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

Voir détail p. 520



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2700	3500	4900
LIBELLÉ		UI 2,7KW MURAO ACCESS BLANC	UI 3,5KW MURAO ACCESS BLANC	UI 4,9KW MURAO ACCESS BLANC
RÉFÉRENCE		873330	873331	873332
Famille		NG1209	NG1209	NG1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		316 1,75	401 1,75	642 1,75
P. frigo. nominale	W	2700	3500	4900
P. calo. nominale	W	2900	3900	4900
Débit d'air (u. int.) Chaud/Froid	m ³ /h	550/630	550/650	730/810
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	19 / 38	20 / 38	32 / 44
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	57	59	60
Dimensions (HxLxP)	mm	292 x 805 x 199	292 x 805 x 199	304 x 875 x 212
Poids	kg	8,8	8,8	10
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES POUR LES MURAO ACCESS

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14
PLATINE INTERFACE	875149	WK-B	WK-B	WK-B
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		202 0,14	202 0,14	202 0,14
CONNECTIVITÉ COZYTOUCH	500269	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH	HUB COZYTOUCH
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		59 0,14	59 0,14	59 0,14

DOJO Cassettes 600 x 600

Alimentation Mono 230 V - 50 Hz



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	5 000
UNITÉ INTÉRIEURE		AB 009 DB.UI	AB 012 DB.UI	AB 018 DB.UI
Référence - famille		873937 CV1209	873938 CV1209	873939 CV1209
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		1076 2,2	1244 2,2	1499 2,2
FAÇADE		PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
Référence - famille		873948 CV1209	873948 CV1209	873948 CV1209
Prix (€ HT)		170 -	170 -	170 -
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	5 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 000	5 500
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 510	420 / 620	500 / 700
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 36	27 / 36	31 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	53	55
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570
Dimensions façade (HxLxP)	mm	60 x 620 x 620	60 x 620 x 620	60 x 620 x 620
Poids	kg	18,8	21,8	21,8
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	26 / 32 ⁽¹⁾	26 / 32 ⁽¹⁾	26 / 32 ⁽¹⁾

OPTION DISPONIBLE POUR LES CASSETTES DOJO

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE LUMAO	875156	YR-E16C	YR-E16C	YR-E16C
Prix (€ HT) + éco-part. (€ HT)		309 0,14	309 0,14	309 0,14

(1) Avec accessoire fourni.